



视源视讯  
SHIYUANSHIXUN

# 视源视讯

## SY-HW750



### SY-HW750简介：

视源推出新款的SY-HW750高清彩色视频摄像机，采用1/2.7英寸HD CMOS图像处理器，有效像素高达280万像素；SY-HW750是一款72°超广角镜头、自动定位聚焦的视频摄像系统，可实现精确的大范围的全方位摄像。

SY-HW750内置12倍光学变焦、自动聚焦高清一体化机芯；可采集分辨率达1080P 59.94赫兹的9种分辨率高清图像，它适合为大屏幕图像显示而进行远程拍摄，如会议室、多功能厅、医疗系统、录播系统、教学系统等的应用，不论是何种应用，SY-HW750都是您首选的高清视频摄像机。

### 72°广角镜头，全方位摄像



使用广角后



### 1/2.7 HD CMOS,有效像素280万

HW750采用最新1/2.7HD CMOS芯片，有效像素可达280万，能提供高分辨率的优质图像能快速抓取运动图像，还原图像的真实性。

### 方便灵活的控制 (RS232 422)



支持VISCA及PELCO P/D控制方式，HW750可使用外部设备轻松控制，如选购视源SY-BR210控制键盘，能过轻松进行所有本地控制，如平移/俯仰/缩放、摄像机设置，以及预置位模式，地址选择调用，由一台SY-BR210控制键盘进行控制。



### 高性能遥拍、俯仰、缩放

HW750采用平移范围可达340°，俯仰角度可达120°，平移和俯仰角度可在0.25-60°范围内变化，通过遥控器可调平移俯仰速度，这使HW750不仅能捕捉较快的图像，而且能过捕捉较慢的图像。

### SDI及DVI两路数字信号同步输出

配置SDI及DVI两路高清输出，通一个画面可以同时显示在LED大屏及显示器上，快速安装，解决因接口转换而增加的一切设备。



### 灵活安装，可正装和吊顶安装


HW750配置独特的“电子倒立开关”功能，设备在断电的情况下时使用随机配备的吊装支架，可轻松吊顶安装，也可平放桌面使用。



## 规格表:

型号	HW750
成像系统	1/2.7CMOS/ 280 万像素
水平分辨率	1080P/1080i
信号制式	NTSC/PAL
机身颜色	深灰色
镜头	12倍光学 4倍数字
同步系统	内部/外部
焦距	f=3.9-47mm (F=1.6 -2.8)
最少物距	30mm
水平视角	6-72°
最低照度	0.5Lux
数字降噪	高、中、低
增益/聚焦	自动/手动可设
信噪比	>50dB
快门速度	1/10000 - 1/59 秒 自动手动可设
预设定位	256 个位置可编程
平移/俯仰角	340 度 (平移), +90、-30 度 (俯仰)
平移/俯仰速度	自动/手动可设/0.1-180 度 (平移), 0.1-120 度 (俯仰)
白平衡	自动/手动可设/变焦触发/室内/室外/一触即发
控制接口	RS-232C (VISCA)/RS422 (VISCA) PELCO: P/D
高清格式	1080P/59.94、50; 1080i/59.94、50; 720p/60、50
高清接口	SDI*1+DVI (Y/Pb/Pr HDMI VGA)*1
工作温度	0-40℃
存放温度	-20℃-60℃
电源要求	DC 12V
净量	1.86kg

## 外部尺寸:

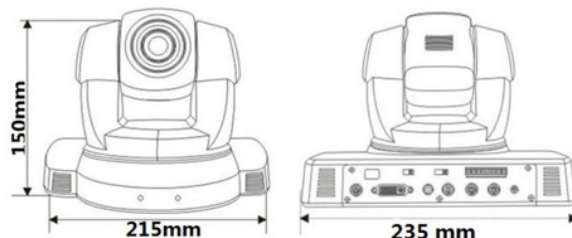

底视图



## 选购配件:

摄像机控制键盘SY-BR210




SDI转HDMI转换器HDSH11



HDMI转SDI转换器HDHS12



专用壁挂架

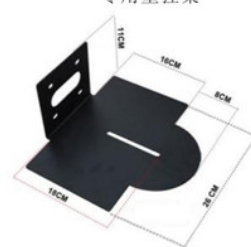

## 随机附件:



## 合作伙伴:



网址: [www.video-sy.com](http://www.video-sy.com)

### 深圳市视源视讯技术有限公司

电话: 0755-83952317 83995615 83950300  
邮箱: shiyuanpro@163.com

地址: 深圳市龙华新区民治街道民乐大厦五楼  
深圳市视源视讯技术有限公司版权所有