



视源视讯
SHIYUANSHIXUN



视源视讯

SY-HD770/7700



SY-HD770简介:

视源SY-HD770高清彩色视频摄像机，采用1/2.8英寸HD CMOS图像处理器，有效像素高达330万像素；SY-HD770是一款全能式小型彩色带云台视频摄像系统，可实现精确的大范围的全方位摄像。
SY-HD770内置20倍光学变焦、10倍数字变焦，自动聚焦高清一体化机芯；可采集分辨率达1080P 59.94赫兹的9种分辨率高清图像，它适合为大屏幕图像显示而进行远程拍摄，如会议室、多功能厅、医疗系统、录播系统、教学系统等的应用，不论是何种应用，SY-HD770都是您首选的高清视频摄像机。



1/2.8 HD CMOS,有效像素330万

HD770采用最新1/2.8 HD CMOS芯片，有效像素可达330万，能提供高分辨率的优质图像能快速抓取运动图像，还原图像的真实性



灵活安装，可正装和吊顶安装

HD770配置独特的“电子倒立开关”功能，设备在断电的情况下时使用随机配备的吊装支架，可轻松吊顶安装，也可平放桌面使用。




方便灵活的控制 (RS232 422)

支持VISCA及PELCO P/D控制方式，HD770可使用外部设备轻松控制，如选购视源SY-BR210控制键盘，能过轻松进行所有本地控制，如平移/俯仰/缩放、摄像机设置，以及预置位模式，地址选择调用，由一台SY-BR210控制键盘进行控制。



高性能遥拍、俯仰、缩放

HD770采用平移范围可达340°，俯仰角度可达120°，通过遥控器可调平移俯仰速度，这使HD770不仅能捕捉较快的图像，而且能过捕捉较慢的图像

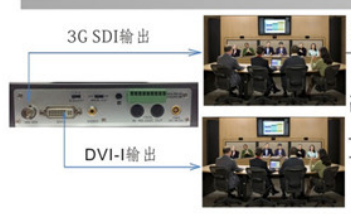

SDI及DVI两路数字信号同步输出

配置SDI及DVI两路高清输出，通一个画面可以同步显示在LED大屏及显示器上，快速安装，解决因接口转换而增加的一切设备。



使用遥控器轻松切换显示分辨率

标配红外遥控器，可实现9种分辨率在断电的情况下轻松切换；可使用遥控器设置修改菜单、预置位调用、清除、地址设置清除等，让操作简便快捷




规格表:

型号	SY-HD770	SY-HD7700
成像系统	1/2.8CMOS 330万像素	1/2.8CMOS 440万像素
水平分辨率	1080P/1080i	
信号制式	NTSC/PAL	
机身颜色	银灰色	
镜头	20倍光学, 10倍数字	30倍光学 12倍数字
同步系统	内部/外部	
焦距	F:1.6-3.6 f:4.7-94	F:1.6-3.6 f:4.2-98
最少物距	10mm	
水平视角	5.1-55.4°	3.0-59.5°
最低照度	0.25Lx	0.5Lx
数字降噪	高、中、低	
增益/聚焦	自动/手动可设	
信噪比	>50dB	
快门速度	1/10000 - 1/59 秒 自动手动可设	
预设定位	256 个位置可编程	
平移/俯仰角	340 度 (平移), +90、-30 度 (俯仰)	
平移/俯仰速度	自动/手动可设/0.1-170度 (平移), 0.1-120度 (俯仰)	
白平衡	自动/手动可设/变焦触发/室内/室外/一触即发	
控制接口	RS-232C (VISCA) / RS422 (VISCA) PELCO: P/D	
高清格式	1080P/59.94、50; 1080i/59.94、50; 720p/60、50	
高清接口	SDI*1+DVI*1 (SDI 及 DVI 下变换 VGA Y/Pb/Pr)	
标清接口	VBS	
存放温度	-20°C-60°C	
电源要求	DC 12V	
重量	2.1kg	


随机附件:



系统连接图:

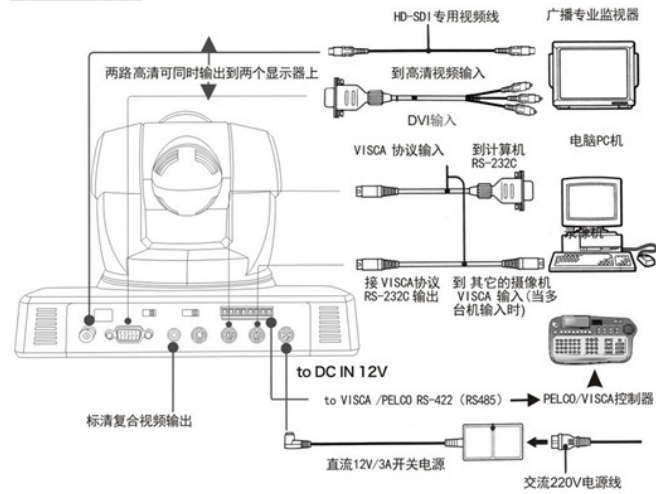

外部尺寸:

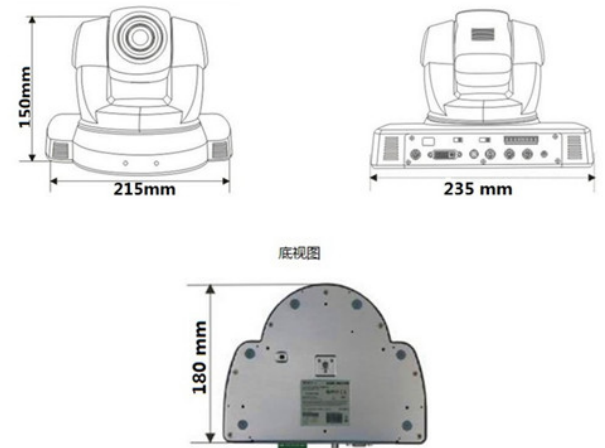

选购配件:



合作伙伴:



网址: www.video-sy.com

深圳市视源视讯技术有限公司

电话: 0755-83952317 83995615 83950300
 邮箱: shiyuanpro@163.com

地址: 深圳市龙华新区民治街道民乐大厦五楼
 深圳市视源视讯技术有限公司版权所有