



视源视讯
SHIYUANSHIXUN

视源视讯

SY-HD750



SY-HD750简介:

视源推出新款的SY-HD750高清彩色视频摄像机，采用1/2.5英寸HD CMOS图像处理器，有效像素高达210万像素；SY-HD750是一款全能式小型彩色带云台视频摄像系统，可实现精确的大范围的全方位摄像。

SY-HD750内置12倍光学变焦、4倍数字变焦，可采集分辨率达1080P 59.94赫兹的9种分辨率高清图像，它适合为大屏幕图像显示而进行远程拍摄，如会议室、多功能厅、医疗系统、录播系统、教学系统等的应用。



1/2.5 HD CMOS, 有效像素210万像素

HD750采用最新1/2.5HD CMOS芯片，有效像素可达210万，能提供高分辨率的优质图像能快速抓取运动图像，还原图像的真实性。



灵活安装, 可正装和吊顶安装

HD750配置独特的“电子倒立开关”功能，设备在断电的情况下时使用随机配备的吊装支架，可轻松吊顶安装，也可平放桌面使用。



方便灵活的控制 (RS232 422)

支持 VISCA及 PELCO P/D控制方式，HD750可使用外部设备轻松控制，如选购视源SY-BR210控制键盘，能过轻松进行所有本地控制，如平移/俯仰/缩放、摄像机设置，以及预置位模式，地址选择调。



高性能遥拍、俯仰、缩放

HD750采用平移范围可达340度俯仰角度可达120度平移和俯仰角度可在0.25-60度范围内变化，通过遥控器可调平移俯仰速度，这使HD750不仅能捕捉较快的图像，而且能过捕捉较慢的图像。



SDI及DVI两路数字信号同步输出

配置SDI+分量或DVI+分量两路高清输出，通一个画面可以同步显示在LED大屏及显示器上，快速安装，解决因接口转换而增加的一切设备。



使用遥控器轻松切换显示分辨率


标配红外遥控器，可实现9种分辨率在断电的情况下轻松切换；可使用遥控器设置修改菜单、预置位调用、清除、地址设置清除等，让操作简便快捷。




规格表:

型号	SY-HD750
成像系统	1/2.5CMOS/ 210 万像素
水平分辨率	1080P/1080i
信号制式	NTSC/PAL
机身颜色	深灰色
镜头	12倍光学 4倍数字
同步系统	内部/外部
焦距	f=4.5-52mm (F=1.6 -2.5)
最少物距	80mm
水平视角	5.1-53.1°
最低照度	5Lux
数字降噪	高、中、低
增益/聚焦	自动/手动可设
信噪比	>50dB
快门速度	1/10000 - 1/59 秒 自动手动可设
预设定位	256 个位置可编程
平移/俯仰角	340 度 (平移), +90、-30 度 (俯仰)
平移/俯仰速度	自动/手动可设/0.1-180 度 (平移), 0.1-120 度 (俯仰)
白平衡	自动/手动可设/变焦触发/室内/室外/一触即发
控制接口	RS-232C (VISCA) / RS422 (VISCA) PELCO: P/D
高清格式	1080P/59.94、50; 1080i/59、94、50; 720p/60、50
高清接口	SDI*1或DVI*1+ Y/Pb/Pr
工作温度	0-40℃
存放温度	-20℃-60℃
电源要求	DC 12V
重量	2.0kg

系统连接图:

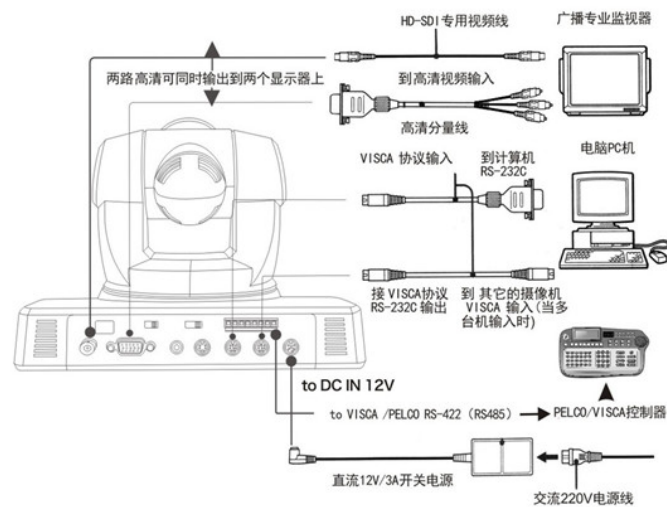

外部尺寸:

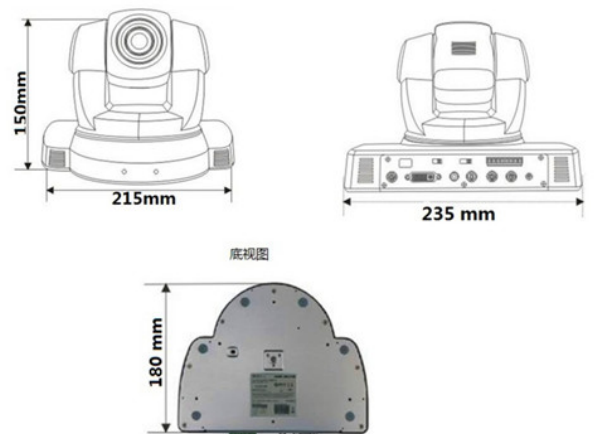

选购配件:



随机附件:



合作伙伴:



网址: www.video-sy.com

深圳市视源视讯技术有限公司

电话: 0755-83952317 83995615 83950300
邮箱: shiyuanpro@163.com

地址: 深圳市龙华新区民治街道民乐大厦五楼
深圳市视源视讯技术有限公司版权所有